



TAKEUCHI

TB210R

Bager skraćena stražnjeg dijela
s preklopivim zaštitnim okvirom



Kompaktan dizajn i najmanji radijus zakretanja obiju strana bageru skraćena stražnjeg dijela **TB210R omogućuju rad bez ograničenja čak i u najužem prostoru.**

Sa širinom od samo 750 mm i preklopivim zaštitnim okvirom, najmanji iz obitelji TAKEUCHI prolazi kroz svaka vrata, ali u isto vrijeme uvjerava maksimalnom stabilnošću zahvaljujući hidraulički podesivom razmaku gusjenica.

- » Hidraulički krug za čekić s 22,2 l/min za zahtjevne radove
- » Hidrauličko podešavanje razmaka gusjenica, dugo podvozje i dozer daska osiguravaju razinu stabilnosti bez premca u svojoj klasi
- » Okretne konzole za više prostora i udobnost sjedenja za vozača
- » Cilindar za podizanje dizajniran je kao vrtni cilindar i nudi optimalnu zaštitu čak i tijekom radova rušenja




Na tri sata, dva dana ili cijelu godinu:
Ako je tvojem gradilištu potrebno, svoj TB210R možeš **kupiti i unajmiti.**




PGS oprema za dodanu vrijednost:

Jednostavno vrijedi više.



S varijabilnom
širinom traga



Kompaktan



Minimalni
radijus zakretanja

HIDRAULIKA

1. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem
maks. 22,2 l/min

Mehanički preklopni ventil - povratni protok bez tlaka pri radu s čekićem

Hidrauličko podešavanje razmaka gusjenica - za veću stabilnost

Odzračnik hidrauličkog spremnika

Prigušenje krajnjeg položaja u cilindru grane

OPREMA ZA UDOBNOST

Komforno sjedalo - verzija otporna na vremenske uvjete

Okretne konzole za više prostora i udobnost sjedenja za vozača

TEHNIČKA I SIGURNOSNA OPREMA

Dozer daska s produžecima - ovisno o širini traga

Dvostruki filter zraka - dodatna zaštita za motor

Parkirna kočnica s akumulatorom s oprugom

Swing kočnica s akumulatorom s oprugom

Akumulator tlaka za rasterećenje tlaka hidrauličkih upravljačkih krugova i
hitno spuštanje grane

Utičnica za rotacijsko svjetlo

GLAVNE DIMENZIJE

Radna težina* (kg)	1.210
Ukupna širina (mm)	750 / 1.020**
Ukupna visina (mm)	2.190
Transportna duljina – dozer daska straga (mm)	3.175
Dubina kopanja (mm)	1.755
Dohvat (mm)	3.285
Duljina ruke (mm)	880
Radius zakretanja stražnjeg dijela (mm)	610
Gusjenice	Guma
Razmak gusjenica (mm)	180
Kontakt s tlom (mm)	1.005
Pritisak na tlo (kg/cm ²)	0,28
Udaljenost od tla (mm)	160
Dimenzije dozer daske (mm)	750 (1.020**) x 200

* vlastita težina bagera + SWPL + žlica srednje veličine + pola spremnika dizela

** hidrauličko podešavanje razmaka gusjenica

MOTOR

Tip	KUBOTA D722-E4B 3-cilindrični dizelski motor Stupanj emisije V
Nazivna snaga ISO396 (kW)	8,8 kW @ 2.200 rpm
Zapremina (cm ³)	719
Spremnik goriva (l)	12

PERFORMANSE

Brzina vožnje (km/h)	2,0 (1. brzina) / 3,7 (2. brzina)
Brzina okretanja (rpm)	10
Sposobnost uspona (stupnjevi/%)	15 / 27
Kut zamaha grane lijevo/desno (°)	85 / 85
Sila kopanja žlice (kN)	11,2
Sila kopanja ruke (kN)	6,4

HIDRAULIČKI SUSTAV

Hidrauličke pumpe	3 x zupčaste pumpe
Tlak pumpe (bar)	182 x 182 x 34
Protok (l/min)	11,1 x 11,1 x 5,8
Količina hidrauličkog ulja (l)	9 (spremnik) / 15 (ukupno)
Vrsta zakretnog motora	Nepomični motor s aksijalnim klipom
Tip pogonskog motora	Varijabilni motor s pomičnim klipom

DODATNI HIDRAULIČKI UPRAVLJAČKI KRUGOVI

1. hidraulički upravljački krug	22,2
Hidraulički čekić (l/min)	

01 Okretne konzole za više prostora i udobnost sjedenja za vozača

02 Robusni kingpost s posebno zaštićenom vodilicom crijeva; cilindar grane s prigušenjem krajnjeg položaja

03 Veliki otvor za održavanje za lak pristup motoru i hidrauličkoj jedinici

04 Gusjenice s hidrauličkim podešavanjem razmaka
Vodeći valjci gusjenica za sigurno kretanje gumenih gusjenica i kretanje s niskim vibracijama

05 1 hidraulički upravljački krug, upravljan mehaničkom pedalom

06 Mehanička ploča za brzu izmjenu HUPPPlate M; omogućuje da se dubinska žlica koristi kao utovarna žlica


07 Proširiva dozer daska ovisno o razmaku gusjenica

08 Hidraulički čekić HUPPBreek 10

09 Velika udaljenost od tla


10 Nagibna žlica za rovove, lijevo 45° / desno 45°







Težina dizanja (kg)

Naprijed (dozer daska podignuta)

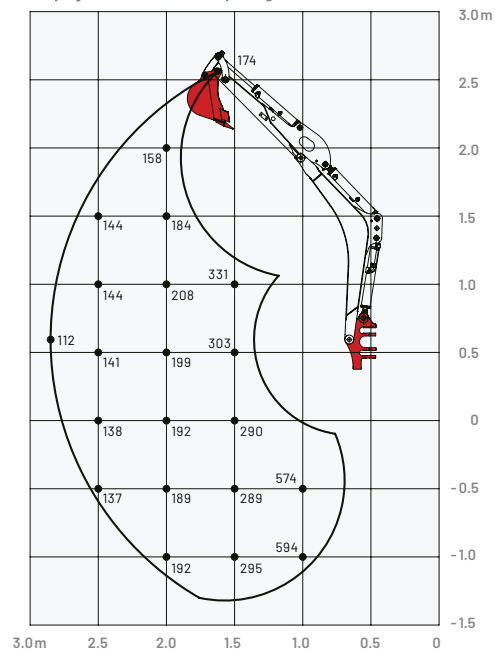

Opterećenja u dijagramu su unutar 87 % hidrauličkog kapaciteta dizanja i unutar 75 % kapaciteta prevrtanja.

Dimenzije (mm)

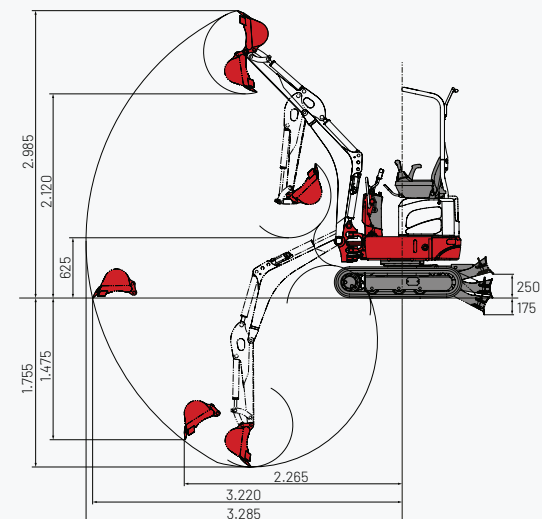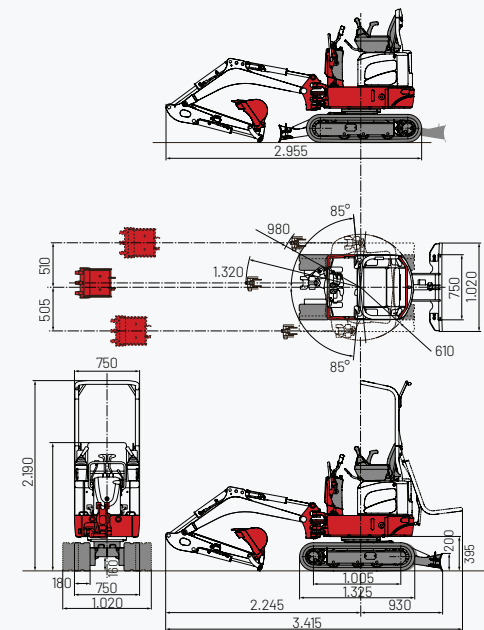

**tvoje gradilište,
tvoj partner, tvoj uspjeh!**

Tko želi kupiti ili unajmiti građevinski stroj,
a važna mu je kvaliteta i ne želi gubiti vrijeme,
kod PGSa je na pravom mjestu. Kod nas ćeš pronaći sve
što trebaš za svoje gradilište. Ako imaš pitanja:

U svakom trenutku smo ti na raspolaganju.

42+

vrsta priključaka

80

modela radnih mašina

100%

garancija na zadovoljstvo

"PGS" d.o.o

Rosulje br. 84, 74264 Jelah - Tešanj, BiH

Mobitel +387 61 685 371

Mobitel +387 61 153 033

E-mail - info@pgs.ba

Web: www.pgs.ba