



PGS

TAKEUCHI

TB260

Midi bager s kabinom

Midi bager Takeuchi TB260 ima vrlo kompaktan dizajn te osvaja svojim kratkim prevjesom i radijusom njegova zakretanja od samo 1300 mm, čak i na uskim gradilištima. Naš 6-tonac ima hidraulički protok od više od 100 l na prvom hidrauličkom upravljačkom krugu – tako da se čak i zahtjevnim priključcima, kao što su malčeri, rezači, freze, može optimalno upravljati.

- » 1. Hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem s 102,2 l/min High Flowom
- » 6 LED radnih svjetala za optimalno osvetljenje radnog područja
- » Pumpa za točenje dizelskog goriva



**Na tri sata, dva dana
ili cijelu godinu:**
Ako je tvojemu gradilištu
potrebno, svoj
TB260 možeš **kupiti i unajmiti.**

PGS oprema za dodanu vrijednost:

Jednostavno vrijedi više.



Ekskluzivna
dodatna oprema



Snažan



Prostrana i komforna
kabina za vozača



Podesivi
protoci

KABINA S KOMFORNOM OPREMOM

Komforna kabina ROPS (ISO12117-2) / OPG (ISO10262 Razina I)

5,7" višenamjenski zaslon u boji uključujući indikator goriva i temperature

Grijanje i radio

Elektronički kontroliran klima-uređaj s 4 izlazna ventilacijska otvora

Komforno sjedalo s mehaničkim ovjesom i naslonom za glavu

HFM (HUPPIFleetManagement) – telematski sustav s 2 godine upotrebe –
produljenje uz naknadu

ECO način rada za povećanje ekonomičnosti

Automatsko prebacivanje u prazni hod – optimizirana potrošnja

Zaštita od sunca i zaštita od kiše

TEHNIČKA I SIGURNOSNA OPREMA

Dvostruki filter zraka – dodatna zaštita za motor

Parkirna kočnica s akumulatorom s oprugom

Swing kočnica s akumulatorom s oprugom

Električna pumpa za točenje goriva

Akumulator tlaka za rasterećenje tlaka hidrauličkih upravljačkih krugova i
spuštanje izvučenog dijela u slučaju nužde

Pretinac za pohranu s kompletom on-board alata

Uređaj za zvučno upozorenje na preopterećenje (EN474-5)

LED radna svjetla

2 x kabina sprijeda, 2 x kabina straga, 1 x poklopac motora sprijeda, 1 x grana

Utičnica na krovu kabine za rotacijsko svjetlo

HIDRAULIKA

4 hidraulička upravljačka kruga, od kojih 3 imaju proporcionalno upravljanje

Protoci podesivi na zaslonu

1. hidraulički upravljački krug: 3 memorije, 2./4. hidraulički upravljački krug:
1 mjesto pohrane

1. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem
maks. 102,2 l/min

2. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem
maks. 43,9 l/min

3. hidraulički upravljački krug, za hidrauličku HUPPPlate H ploču za brzu
izmjenu

4. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem
maks. 43,9 l/min

Detent Mode – kontinuirani rad linije čekiča

Auto-Tank – povratni protok bez tlaka pri radu s čekičem

Automatsko rasterećenje tlaka hidrauličkih upravljačkih krugova
kada se aktivira ploča za brzu izmjenu

Odzračnik hidrauličkog spremnika

Pilot-upravljeni ventil za zadržavanje tereta na cilindrima grane i ruke

Prigušenje krajnjeg položaja u cilindrima grane, ruke i zamaha

GLAVNE DIMENZIJE

Radna težina*(kg)	6.030
Ukupna širina (mm)	2.000
Ukupna visina (mm)	2.560
Transportna duljina – dozer daska straga (mm)	6.110
Dubina kopanja (mm)	3.735
Dohvat (mm)	6.120
Duljina ruke (mm)	1.620
Radius zakretanja stražnjeg dijela (mm)	1.300
Gusjenice	Guma
Razmak gusjenica (mm)	400
Kontakt s tlom (mm)	2.050
Pritisak na tlo (kg/cm ²)	0,315
Udaljenost od tla (mm)	330
Dimenzije dozer daske (mm)	2.000 x 430

* težina stroja + PT + SWPL + žlica srednje veličine + pola spremnika dizela

MOTOR

Tip	Yanmar 4TNV86CT 4-cilindrični Commonrail dizelski motor, Turbo punjač, stupanj emisije V
Naknadna obrada ispušnih plinova	DPF i DOC
Nazivna snaga ISO14396 (kW)	35,5 kW @ 2.400 rpm
Zapremina (cm ³)	2.091
Spremnik goriva (l)	81

PERFORMANSE

Brzina vožnje (km/h)	2,8 (1. brzina) / 4,9 (2. brzina)
Brzina okretanja (rpm)	9,4
Sposobnost uspona (stupnjevi / %)	30 / 58
Kut zamaha grane lijevo/desno (°)	78 / 55
Sila kopanja žlice (kN)	43,2
Sila kopanja ruke (kN)	27,3
Sila kopanja grane (kN)	30,4

HIDRAULIČKI SUSTAV

Hidrauličke pumpe	Dvostruka aksijalna klipna pumpa + 2 x zupčasta pumpa
Tlak pumpe (bar)	240 x 240 x 206 x 33
Protok (l/min)	58,3 x 58,3 x 43,9 x 10,8
Hidraulički spremnik (l)	49 (spremnik) / 90 (ukupno)
Vrsta zakretnog motora	Nepomični motor s aksijalnim klipom
Tip pogonskog motora	Varijabilni motor s pomičnim klipom

DODATNI HIDRAULIČKI UPRAVLJAČKI KRUGOVI

1. hidraulički upravljački krug Hidraulički čekić (l/min) Podesiv protok 3 memorije za protoke	102,2
2./4. hidraulički upravljački krug Powertilt/grajfer (l/min) Podesiv protok 1 memorija za protok	43,9

01 Robusni kingpost s posebno zaštićenom vodilicom crijeva i hidrauličkim bočnim pomakom grane; cilindri grane i zamaha s prigušenjem krajnjeg položaja; prikaz sa središnjim sustavom podmazivanja HUPPLub.

02 Zvučno izolirana udobna kabina niskih vibracija s udobnim sjedalom s mehaničkim oprugama i naslonom za glavu.



03 Optimalno raspoređene komande i jasan zaslon s


04 optičkim i akustičnim nadzornim jedinicama. ECO način rada za ekonomičnu i smanjenu potrošnju dizelskog goriva.

05 Veliki otvori jamče optimalan pristup hidrauličkim komponentama i komponentama za održavanje goriva te pristup akumulatoru, čišćenju hladnjaka i spremniku maziva opcionalnog središnjeg sustava podmazivanja.

06 Poklopac za točenje goriva koji se može zaključati

07 Električna pumpa za točenje goriva - automatski se zaustavlja kada je spremnik pun.

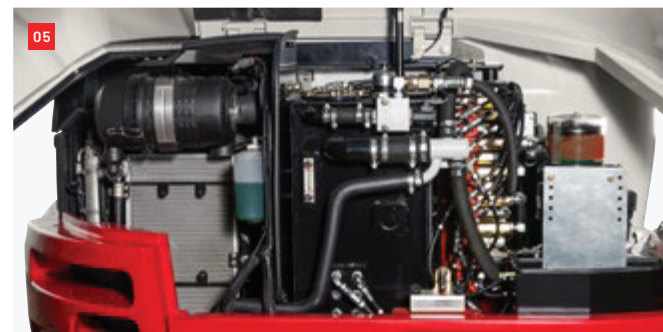




- 08** HUPPTilt nagibni uređaj s HUPPPlate H hidrauličkom pločom za brzu izmjenu pločom za brzu izmjenu
- 09** HUPPQuick sustav brze spojke: Kod brze zamjene hidraulički se priključci spajaju automatski
- 10** Hidraulički čekić HUPPBreek s HUPPQuick-om
- 11** Univerzalni grajfer HUPPGrip UG05 II s HUPPTiltom
- 12** HUPPTilt s HUPPPlate H, omogućuje da se dubinska žlica može koristiti i kao utovarna žlica
- 13** Bušilica za zemlju 4500 MAX sa svrdlom
- 14** Priključna vibroploča - Ammann APA55/46
- 15** Kliješta za drvo - Lasco LA1400HZ


Težina dizanja (kg)

Naprijed (dozer daska podignuta)

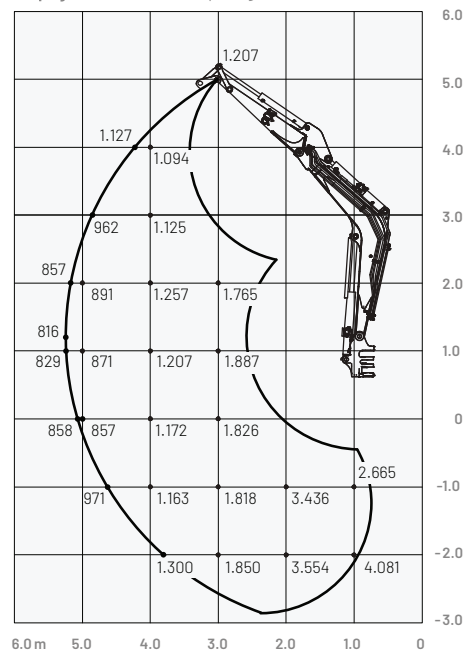

Opterećenja u dijagramu su unutar 87 % hidrauličkog kapaciteta dizanja i unutar 75 % kapaciteta prevrtanja.

Dimenzije (mm)

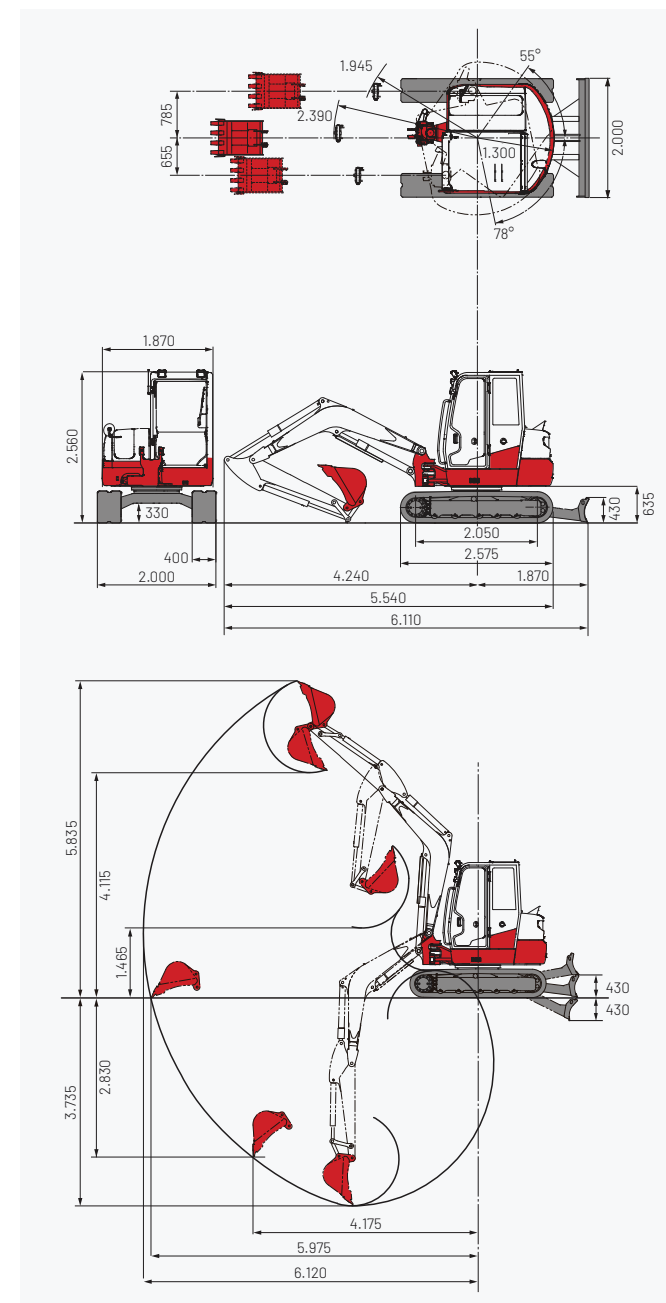

**tvoje gradilište,
tvoj partner, tvoj uspjeh!**

Tko želi kupiti ili unajmiti građevinski stroj,
a važna mu je kvaliteta i ne želi gubiti vrijeme,
kod PGSa je na pravom mjestu. Kod nas ćeš pronaći sve
što trebaš za svoje gradilište. Ako imaš pitanja:

U svakom trenutku smo ti na raspolaganju.

42+

vrsta priključaka

80

modela radnih mašina

100%

garancija na zadovoljstvo

"PGS" d.o.o

Rosulje br. 84, 74264 Jelah - Tešanj, BiH

Mobitel +387 61 685 371

Mobitel +387 61 153 033

E-mail - info@pgs.ba

Web: www.pgs.ba