



TAKEUCHI

TB370W V(-P)

Bager na kotačima s dvodijelnom granom
sa ili bez stabilizatora



TB370W V je novi bager na kotačima marke Takeuchi u klasi od 8 tona. Četiri hidraulička upravljačka kruga mogu se potpuno zasebno kontrolirati putem novih multifunkcionalnih joysticka. Time tvoj mobilni bager postaje multifunkcionalni alat na gradilištu. Dvodijelna grana i snažni motor proširuju radni i operativni raspon okretnog TB370W V.

- » 1. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem s 120 l/min High Flowom
- » Podesivi tlak i količina protoka u dodatnoj hidraulici
- » Najvažnijim funkcijama stroja može se intuitivno rukovati putem 8" zaslona u boji osjetljiva na dodir i jog dial upravljača
- » Auto digging brake - kada je stroj u načinu rada bagera u mirovanju, radna kočnica i blokada oscilirajuće osovine automatski se aktiviraju sve dok se papučica gasa ponovno ne pritisne.
- » 6 LED radnih svjetala za optimalno osvjetljenje radnog područja
- » Dvodijelna grana s 2 cilindra za podešavanje - za veći radni raspon
- » Dostupan u 2 verzije:
TB370W V / TB370W V-P sa stabilizatorima



**Na tri sata, dva dana
ili cijelu godinu:**
Ako je tvojemu gradilištu
potrebno, svoj TB370W V(-P)
možeš **kupiti i unajmiti.**

PGS oprema za dodanu vrijednost:

Jednostavno vrijedi više.

HIDRAULIKA

4 hidraulička upravljačka kruga, od kojih 3 imaju proporcionalno upravljanje

Protoci i tlak podesivi na zaslonu - 1. hidraulički upravljački krug: 3 memorije, 2. / 4. hidraulički upravljački krug: 1 mjesto pohrane

1. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem
maks. 120 l/min High Flow

2. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem maks. 55 l/min

3. hidraulički upravljački krug, za hidrauličku HUPPPlate H ploču za brzu izmjenu

4. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem maks. 55 l/min

Višenamjenske upravljačke palice: potpuno odvojeno upravljanje četirima hidrauličkim upravljačkim krugovima

Detent Mode - kontinuirani rad linije čekića

Auto-Tank - povratni protok bez tlaka pri radu s čekićem

Automatsko rasterećenje tlaka hidrauličkih upravljačkih krugova
kada se aktivira ploča za brzu izmjenu

Load-Sensing pumpa s kontrolom snage - za veću učinkovitost

Odzračnik hidrauličkog spremnika

Pilot-upravljeni ventil za zadržavanje tereta na cilindrima grane, ruke i dvodijelne grane

Prigušenje krajnjeg položaja u cilindrima grane, ruke i zamaha



Ekskluzivna
dodatna oprema



Snažan



Podesivi
hidraulički tlak

KABINA S KOMFORNOM OPREMOM

Komforna kabina uključujući krovnu zaštitu

8" višenamjenski zaslon u boji osjetljiv na dodir

Jog dial upravljač - za intuitivno rukovanje

Elektronički kontroliran klima-uređaj s 4 izlazna ventilacijska otvora

Bluetooth DAB radio

USB utičnica za punjenje

Utor za mikrofonski za handsfree uređaj

Komforno sjedalo sa zračnim ovjesom i grijanjem

Naslone za ruke pojedinačno podesivi po visini putem brzog otpuštanja - za maksimalnu ergonomiju

HFM (HUPPIFleetManagement) - telematski sustav s 5 godina upotrebe - produljenje uz naknadu

ECO način rada za povećanje ekonomičnosti

Automatsko prebacivanje u prazni hod - optimizirana potrošnja

Zaštita od sunca i zaštita od kiše

TEHNIČKA I SIGURNOSNA OPREMA

Dvostruki filter zraka - dodatna zaštita za motor

Dvodijelna grana s dva cilindra

Auto digging brake - automatska funkcija kočenja i blokada oscilirajuće osovine

Parkirna kočnica s akumulatorom s oprugom i swing kočnica s akumulatorom s oprugom

Električna pumpa za točenje goriva

Akumulator tlaka za rasterećenje tlaka hidrauličkih upravljačkih krugova i hitno spuštanje grane

Kutija za alat na donjem postroju

Uređaj za zvučno upozorenje na preopterećenje (EN474-5)

Auto-Cruise - tempomat

Vanjska kočnica na prednjoj osovini

Blokiranje diferencijala

Kamera za vožnju unatrag - za veću sigurnost

LED radna svjetla

2 x kabina sprijeda, 2 x kabina straga, 1 x grana, 1 x okvir desno

Osvjetljenje ceste

Utičnica na krovu kabine za rotacijsko svjetlo

Stabilizatori (samo kod TB370W V-P)

GLAVNE DIMENZIJE

Radna težina* (kg) TB370W V	7.930
Radna težina* (kg) TB370W V-P sa stabilizatorima	8.295
Ukupna širina (mm)	2.100
Ukupna visina (mm)	2.920
Transportna duljina – dozer daska straga (mm)	6.025 6.350 (sa stabilizatorima)
Dubina kopanja (mm)	3.775
Dohvat (mm)	6.905
Duljina ruke (mm)	1.900
Radius zakretanja stražnjeg dijela (mm)	1.450
Gume	7.15-15
Osovinski razmak (mm)	2.100
Udaljenost od tla (mm)	205
Dimenzije dozer daske (mm)	2.100 x 430

* Težina stroja s dozer daskom + HUPPTilt + HUPPPlate ploča + žlica srednje veličine
+ pola spremnika dizela

MOTOR

Tip	Kubota V2607-TE5AB-BHTU-1 4-cilindrični Commonrail dizelski motor, turbo punjač stupanj emisije V
Naknadna obrada ispušnih plinova	DPF i DOC
Nazivna snaga ISO14396 (kW)	54,6 kW @ 2.700 o/min
Zapremina (cm³)	2.615
Spremnik goriva (l)	110

PERFORMANSE

Brzina vožnje (km/h)	29,6
Brzina okretanja (o/min)	8,8
Sposobnost uspona (stupnjevi/%)	30 / 58
Kut zamaha grane lijevo/desno (°)	79 / 59
Sila kopanja žlice (kN)	48,4
Sila kopanja ruke (kN)	29,4

HIDRAULIČKI SUSTAV

Hidrauličke pumpe	2 x varijabilna aksijalna klipna pumpa + 4 x zupčasta pumpa
Tlak pumpe (bar)	245 x 140 x 260 x 35 x 350 x 24
Protok (l/min)	160 x 30,6 x 46,2 x 15,2 x 80 x 17,2
Hidraulički spremnik (l)	65,5 (spremnik) / 149 (ukupno)
Vrsta zakretnog motora	Nepomični motor s aksijalnim klipom
Tip pogonskog motora	Varijabilni motor s pomičnim klipom

DODATNI HIDRAULIČKI UPRAVLJAČKI KRUGOVI

1. hidraulički upravljački krug Hidraulički čekić (l/min) Podesivi protoci i tlak 3 memorije	120
2./4. hidraulički upravljački krug Powertilt/grajfer (l/min) Podesivi protoci i tlak 1 memorija	55


01 Zvučno izolirana udobna kabina niskih vibracija s udobnim sjedalom sa zračnim ovjesom i grijanjem. Multifunkcionalni joysticki omogućuju širok raspon konfiguracijskih mogućnosti i individualno programiranje pojedinačnih tipki/sklopki. Optimalno raspoređene komande s velikim, jasnim i korisniku jednostavnim 8" višenamjenskim zaslonom u boji osjetljivim na dodir. Automatski se prikazuje kamera za vožnju unatrag.

02 Električna pumpa za točenje goriva.

03 Kamera za vožnju unatrag za veću sigurnost.

04 Veliki otvori za održavanje jamče optimalan pristup za održavanje hidrauličkih komponenti i komponenti goriva te pristup bateriji i hladnjaku.

05 Na slici je TB370W V-P sa stabilizatorima za maksimalnu stabilnost.



06



07



08



09



10



11



12



13



06 HUPPTilt nagibni uređaj s HUPPLate H hidrauličkom pločom za brzu izmjenu

07 HUPPQuick sustav brze spojke: kod brze zamjene hidraulički se priključci spajaju automatski

08 Hidraulički čekič HUPBreak 110 s HUPPQuickom

09 Univerzalni grajfer HUPPGrip 70U HUPPTiltom i HUPPQuickom

10 HUPPTilt s HUPPLate H, omogućuje da se dubinska žlica može koristiti i kao utovarna žlica


11 Priključna freza - Erkat ER 250-4

12 Priključna vibroploča - Ammann APA5546


13 Malčar - Gordini TCR125

Težina dizanja (kg)

Dvodijelna grana, sa stabilizatorima
Naprijed (dozer daska podignuta)

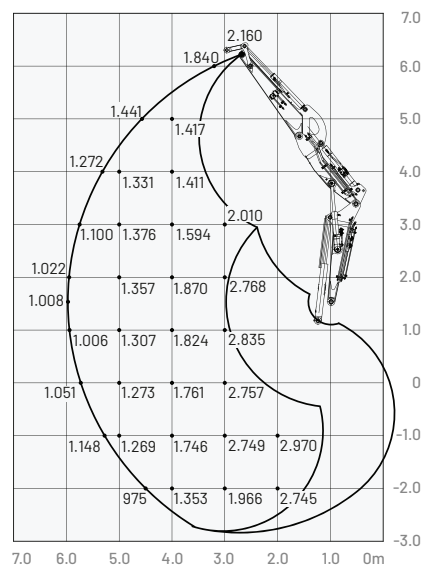


Dvodijelna grana, bez stabilizatora
Naprijed (dozer daska podignuta)

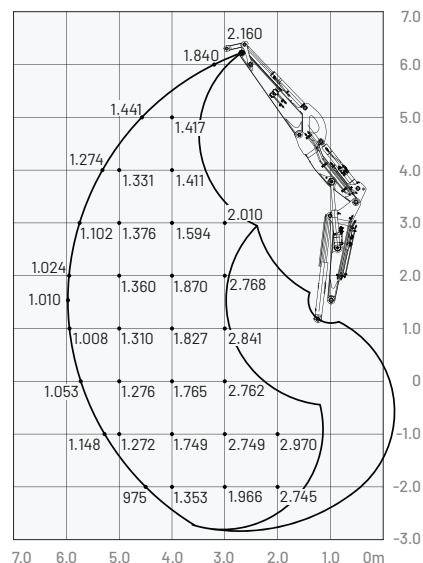

Opterećenja u dijagramima (lijevo) su unutar 87 % hidrauličkog kapaciteta dizanja i unutar 75 % kapaciteta prevrtanja.

Dimenzije (mm)

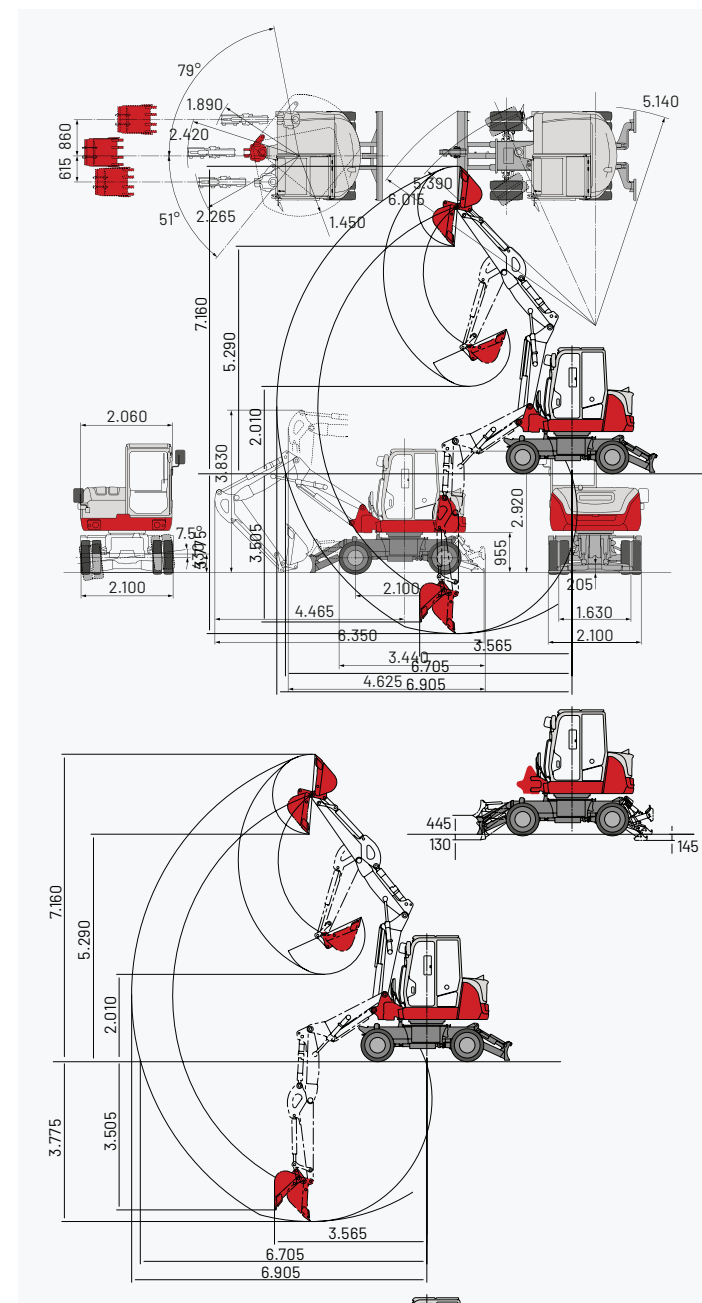

**tvoje gradilište,
tvoj partner, tvoj uspjeh!**

Tko želi kupiti ili unajmiti građevinski stroj,
a važna mu je kvaliteta i ne želi gubiti vrijeme,
kod PGSa je na pravom mjestu. Kod nas ćeš pronaći sve
što trebaš za svoje gradilište. Ako imaš pitanja:

U svakom trenutku smo ti na raspolaganju.

42+

vrsta priključaka

80

modela radnih mašina

100%

garancija na zadovoljstvo

"PGS" d.o.o

Rosulje br. 84, 74264 Jelah - Tešanj, BiH

Mobitel +387 61 685 371

Mobitel +387 61 153 033

E-mail - info@pgs.ba

Web: www.pgs.ba