



TAKEUCHI

TL serija

Kompaktni utovarivač na gusjenicama

TL6R / TL8R-2

TL10V-2 / TL12V-2 / TL12R-2



Kompaktni utovarivači na gusjenicama
Takeuchi osvajaju stabilnošću, velikom
nosivošću i manevarskom sposobnošću jer
se mogu okretati i na najmanjem prostoru.

Sa svojim TL-om nećeš biti obeshrabren lošim vremenskim uvjetima ili teškim i blatnim uvjetima. Zahvaljujući gumenim gusjenicama, naši utovarivači na gusjenicama imaju nizak pritisak na tlo i dobru pokretljivost izvan ceste.

- » Dodatni hidraulički krug s High Flowom
- » Optimalna udobnost za vozača uz klima-uređaj, grijanje i radio
- » LED radna svjetla za optimalno osvjetljenje radnog područja
- » Kabina koja se može nagnuti za lak pristup motoru i hidrauličkim komponentama
- » Ovisno o modelu, s radijalnim ili vertikalnim podizanjem



Na tri sata, dva dana
ili cijelu godinu:
 Ako je tvojemu gradilištu potreban kompaktan
 utovarivač na gusjenicama, možeš ga
kupiti i unajmiti.

PGS oprema za dodanu vrijednost:




Ekskluzivna
dodatna oprema



Snažan



Prostrana i komforna
kabina za vozača



Okretan
snagator

Jednostavno vrijedi više.

STANDARDNI SADRŽAJ ISPORUKE

Gumene gusjenice 400 / 450 mm

Kabina ROPS / FOPS Razina I

Klima-uređaj, grijanje i radio

Sjedalo s mehaničkim ovjesom i sigurnosnim prekidačem

Sigurnosni pojas za zdjelicu

Upravljanje putem upravljačkih palica

Pedala gasa dodatno uz upravljačku palicu

Detent Mode - trajni pogon za dodatnu hidrauliku

Dvostruki filter zraka

Potpuno hidrostatski pogon

Odzračnik hidrauličkog spremnika

ECO način rada, aktivni Power-Management-System

5,7" višenamjenski zaslon u boji

Kamera za vožnju unatrag

Alarm za vožnju

Upravljačka ploča otvora prema gore

Stražnji branik - integriran u okvir

LED svjetla sprijeda i straga

Utovarna žlica bez zuba - širina: 1.680 / 1.880 / 2.000 mm

PAKET

HFM (HUPPIFleetManagement) - telematski sustav s rokom korištenja od 2 godine, produženje uz nadoplatu

14-pinski električni priključak za priključne uređaje, upravljan putem upravljačke palice

Hidraulički uređaj za brzu izmjenu (univerzalni)

Ručna parkirna kočnica

Tempomat: namještanje konstantne brzine vožnje na 20 razina (od 0,15 km/h) za upotrebu priključnih uređaja poput freza za asfalt (kod TL8R-2)

TEHNIČKI PODACI	TAKEUCHI TL6 R	TAKEUCHI TL8R-2	TAKEUCHI TL10V-2	TAKEUCHI TL12R-2	TAKEUCHI TL12V-2
	Kompaktni utovarivač na gusjenicama s radialnim podizanjem (cca. 3.530 kg)	Kompaktni utovarivač na gusjenicama s radialnim podizanjem (cca. 4.165 kg)	Kompaktni utovarivač na gusjenicama s vertikalnim podizanjem (cca. 4.660 kg)	Kompaktni utovarivač na gusjenicama s radialnim podizanjem (cca. 5.710 kg)	Kompaktni utovarivač na gusjenicama s vertikalnim podizanjem (cca. 5.985 kg)
Motor	KUBOTA V2403-CR-TE5B dizelski motor 47,9 kW @ 2.700 rpm (ISO 14396) Stupanj emisije V S DPF-om i DOC-om	KUBOTA V3307-CR-TE5B dizelski motor 54,6 kW @ 2.600 rpm (ISO 14396) Stupanj emisije V S DPF-om i DOC-om	Kubota V3307-CR-TE5B dizelski motor 54,6 kW @ 2.600 rpm (ISO 14396) Stupanj emisije V S DPF-om i DOC-om	Kubota V3800-CR-TIE5B dizelski motor 81,8 kW @ 2.400 rpm (ISO 14396) Stupanj emisije V s DPF-om, DOC-om i SCR-om	Kubota V3800-CR-TIE5B dizelski motor 81,8 kW @ 2.400 rpm (ISO 14396) Stupanj emisije V s DPF-om, DOC-om i SCR-om
Dimenzije (mm)	3.330 x 1.600 x 1.975 sa žlicom	3.485 x 1.680 x 2.230 sa žlicom	3.680 x 1.880 x 2.270 sa žlicom	4.045 x 2.030 x 2.330 sa žlicom	4.045 x 2.030 x 2.330 sa žlicom
Brzina vožnje (km/h)	1. brzina 7 / 2. brzina 10	1. brzina 7,5 / 2. brzina 11,2	1. brzina 7,7 / 2. brzina 11,3	1. brzina 8,1 / 2. brzina 11,8	1. brzina 8,1 / 2. brzina 11,8
Dodatna hidraulika za priključne uređaje	High Flow 67,4 l/min / 206 bar	High Flow 128 l/min / 210 bar	High Flow 124 l/min / 210 bar	High Flow 153 l/min / 240 bar	High Flow 153 l/min / 240 bar
Vanjski radijus okretanja (mm)	1.520	2.190	2.350	2.555	2.505
Maks. visina izbacivanja (mm)	2.275	2.420	2.435	2.400	2.460
Korisni teret (kg)	835	960	1.145	1.350	1.865
Kapacitet prevrtanja (kg)	2.390	2.740	3.270	3.915	5.325
Pritisak na tlo (kg/cm ²)	0,348	0,320	0,359	0,327	0,343



Radijalno ili vertikalno podizanje: razlike



Radijalno podizanje

- » Maksimalni dohvat na visini utovarne površine
- » Idealne za ponovno ispunjavanje ili izbacivanje preko zidova
- » Najviše performanse pri teškim radovima iskapanja
- » Bolje performanse kod iskapanja, kopanja, ravnanja i zemljanih radova



Vertikalno podizanje

- » Veći dohvat pri potpunoj visini podizanja
- » Veći kapacitet podizanja jer je teret bliže stroju
- » Idealno za nizanje u vis ili utovar na velikoj visini
- » Optimalna vidljivost nalijevo i nadesno zahvaljujući dubokom položaju ruke




05

- 01 Prostrana i udobna unutrašnjost kabine omogućuje produktivan rad bez zamora.
- 02 Dodatni hidraulički upravljački krug s velikim protokom i 14-pinski dodatni konektor omogućuju korištenje stroja sa širokim rasponom priključaka.
- 03 Dva planetarna prijenosa osiguravaju optimalnu brzinu vožnje i dovoljnu snagu za rad s teškim priključnim uređajima.




06


- 04 Nagibna kabina omogućuje jednostavan pristup motoru i glavnim hidrauličkim komponentama.
- 05 Stražnji otklopni dio jamči optimalnu dostupnost za čišćenje hladnjaka i održavanje dizelskog motora.
- 06 Jasan višenamjenski zaslon s prikazom kamere za vožnju unatrag koji se automatski pojavljuje na zaslonu.

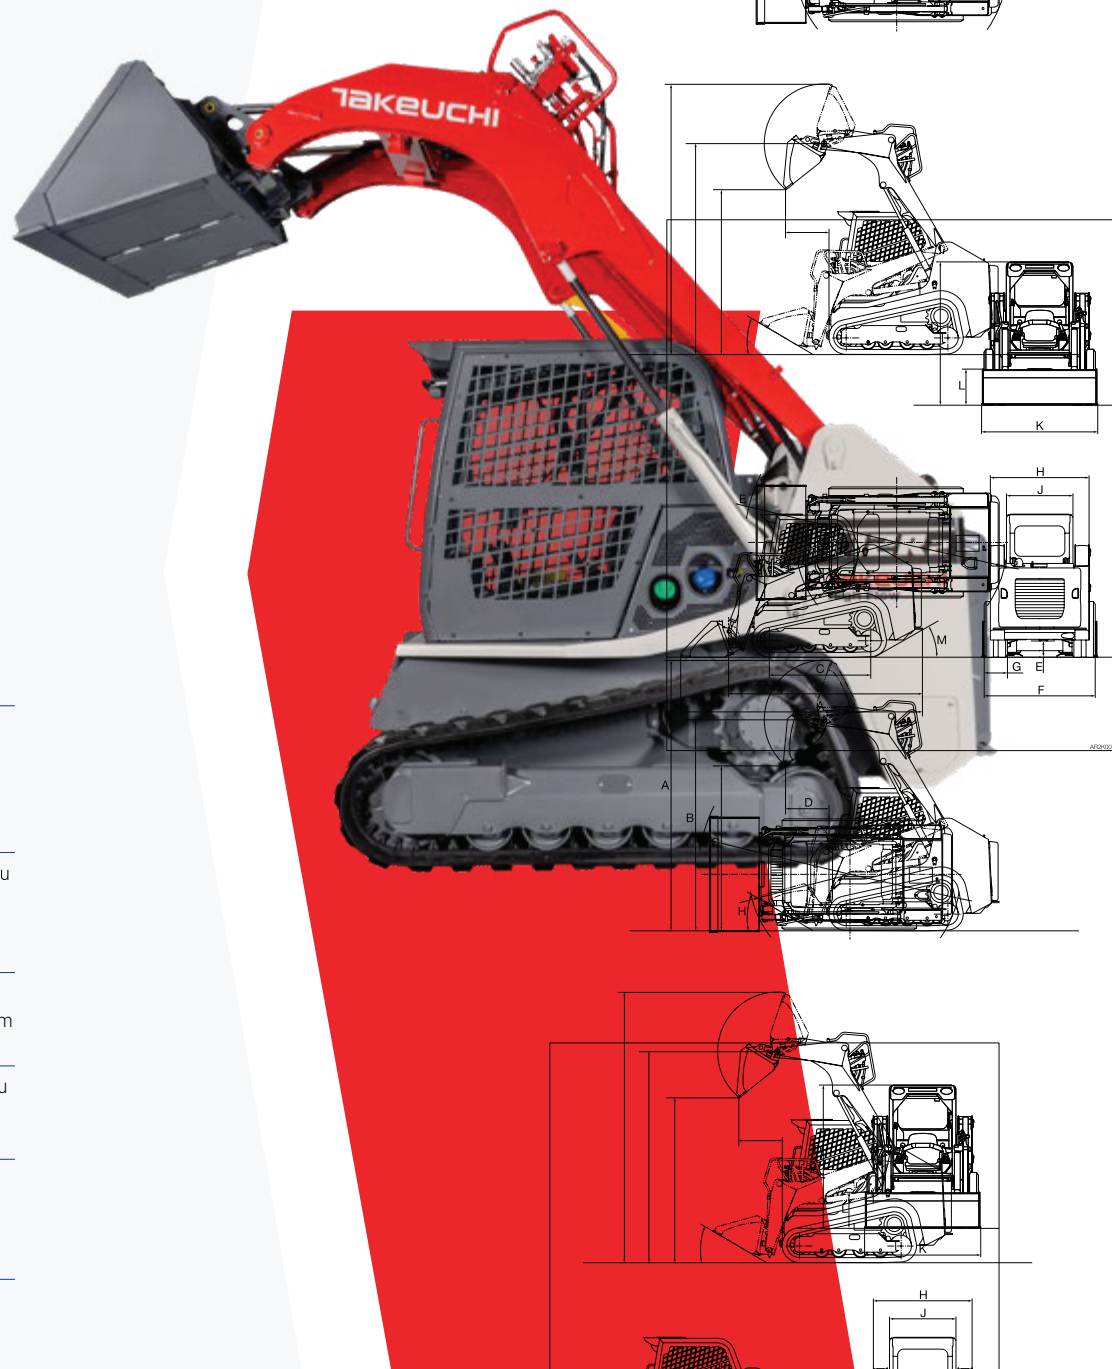


TL6R dimenzije (mm)

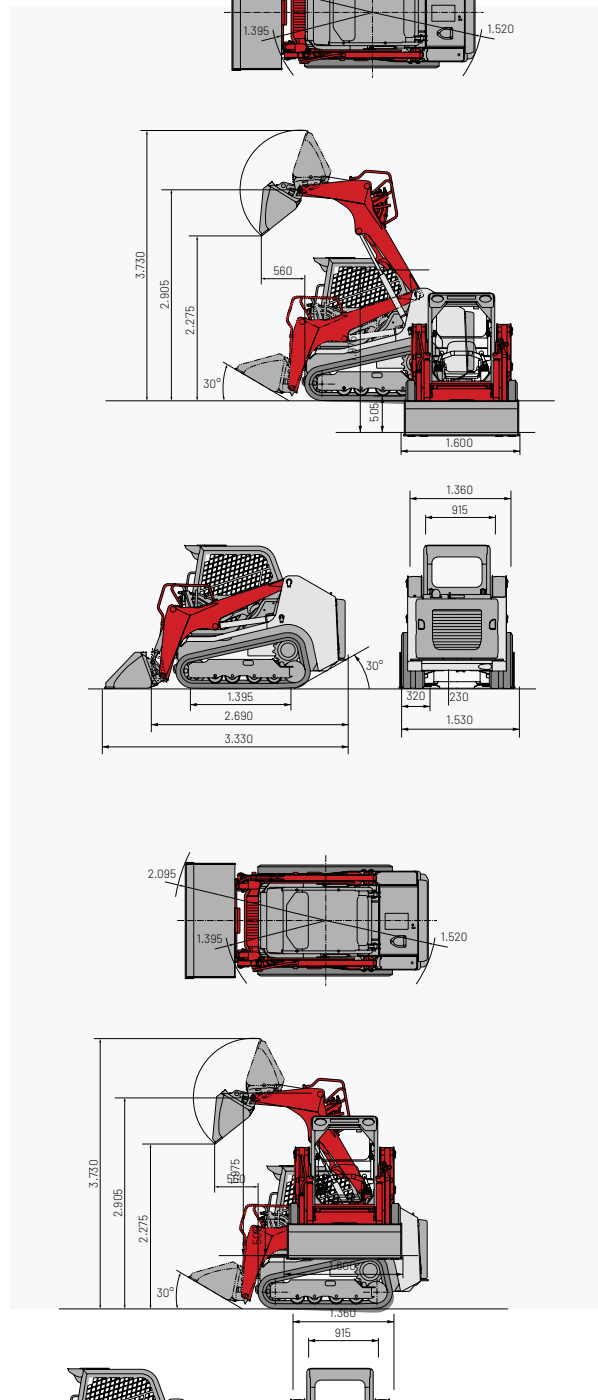


TL8R-2 dimenzije (mm)

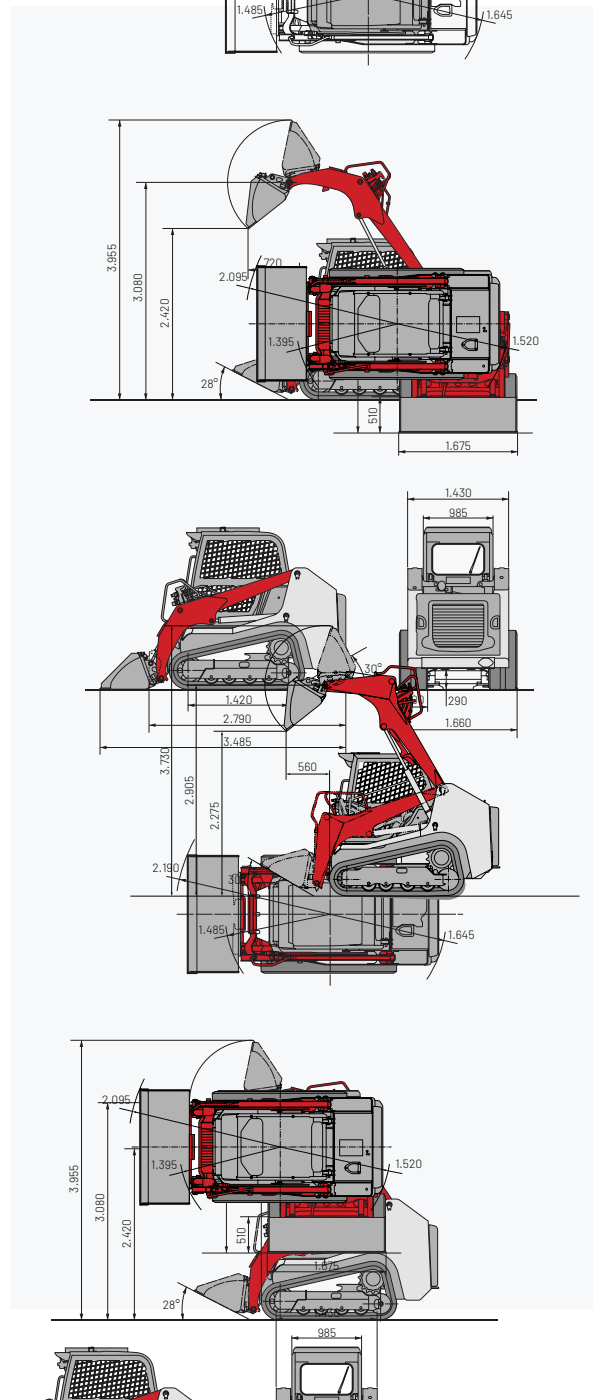


TL10V-2 dimenzije (mm)

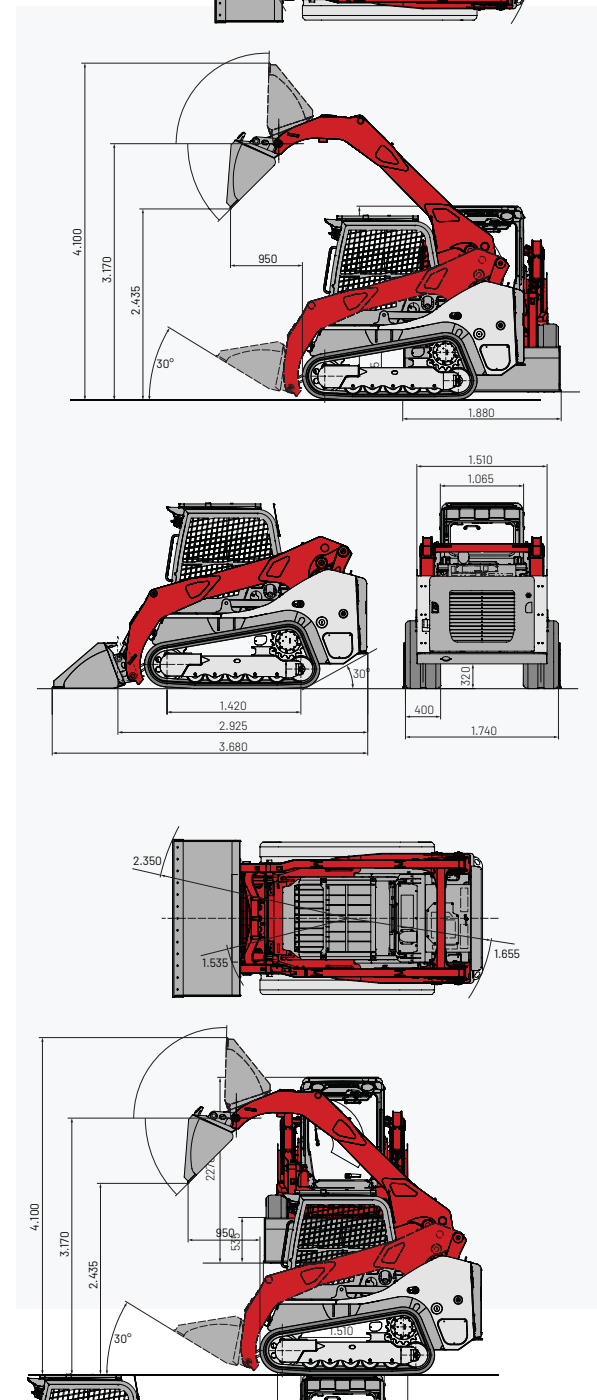

TL12R-2 dimenzije (mm)

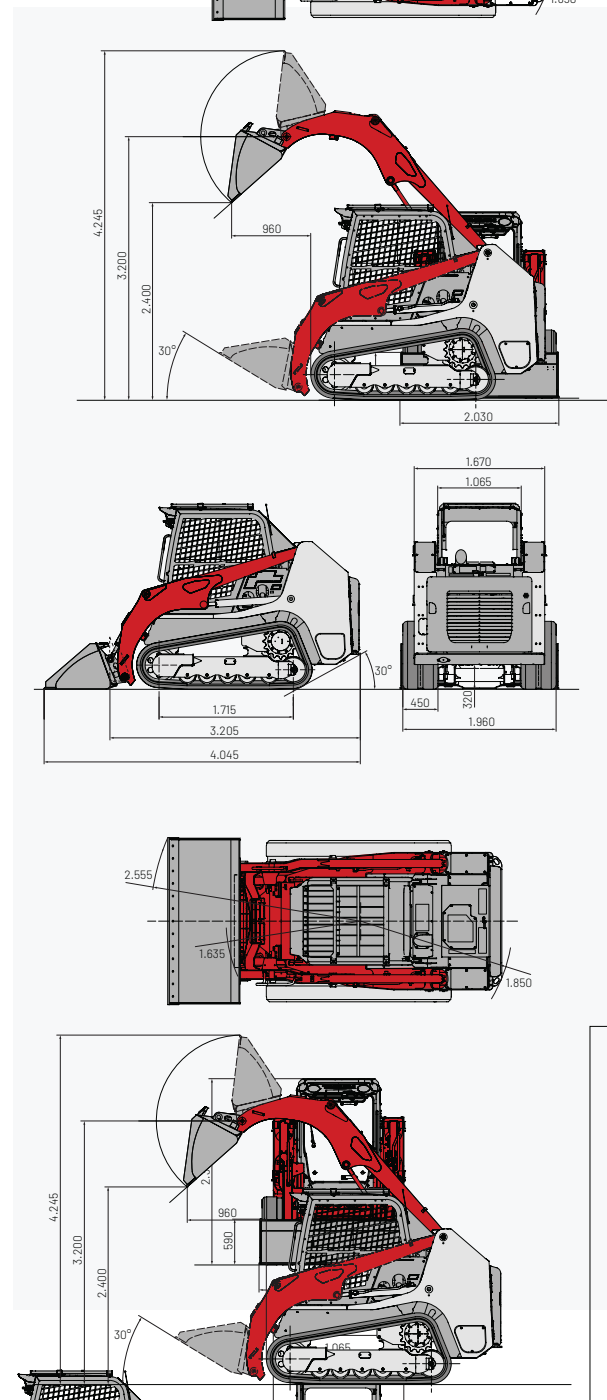

TL12V-2 dimenzije (mm)

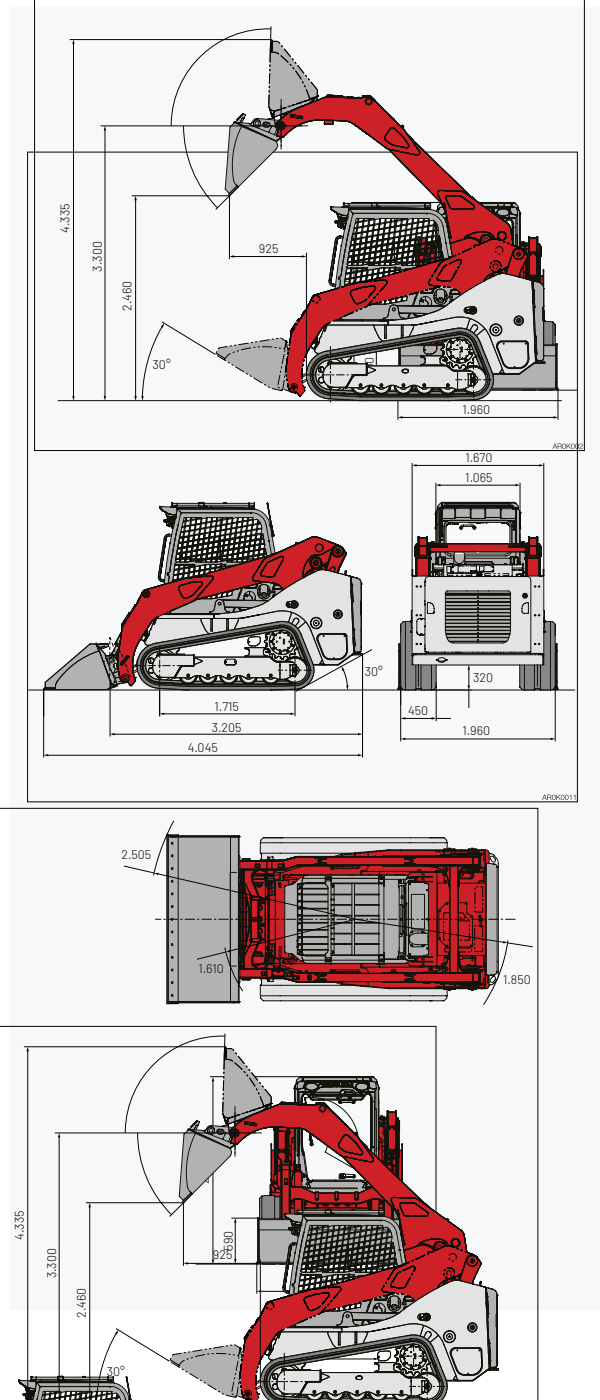

**tvoje gradilište,
tvoj partner, tvoj uspjeh!**

Tko želi kupiti ili unajmiti građevinski stroj,
a važna mu je kvaliteta i ne želi gubiti vrijeme,
kod PGSa je na pravom mjestu. Kod nas ćeš pronaći sve
što trebaš za svoje gradilište. Ako imaš pitanja:

U svakom trenutku smo ti na raspolaganju.

42+

vrsta priključaka

80

modela radnih mašina

100%

garancija na zadovoljstvo

"PGS" d.o.o

Rosulje br. 84, 74264 Jelah - Tešanj, BiH

Mobitel +387 61 685 371

Mobitel +387 61 153 033

E-mail - info@pgs.ba

Web: www.pgs.ba